

Anleitung Firmware-Update HomeMatic-Module

Diese Anleitung beschreibt, die Durchführung eines Firmware Update bei Homematic Modulen. Firmware Updates zu den entsprechenden Homematic Modulen, finden Sie auf dieser Seite des Herstellers: <http://www.eq-3.de/service/downloads.html>


In der Web UI unter Einstellungen/Geräte-Firmware klicken Sie unten auf den Button Neu.

The screenshot shows the HomeMatic Web UI interface. At the top, there is a navigation bar with 'Admin' and 'Startseite > Einstellungen > Geräte'. On the right, there are buttons for 'Alarmmeldungen (0)', 'Abmelden', 'Servicemeldungen (6)', 'Geräte anlernen', and 'Hilfe'. Below the navigation bar, there are tabs for 'Startseite', 'Status und Bedienung', 'Programme und Verknüpfungen', and 'Einstellungen'. The 'Einstellungen' tab is active, and a dropdown menu is open, showing options like 'Geräte - Posteingang', 'Geräte', 'Räume', 'Gewecke', 'Diagramme', 'Gruppen', 'Geräte-Firmware', 'Benutzerverwaltung', 'Systemvariable', 'Favoriten', and 'Systemsteuerung'. The main content area displays a table with columns: 'Bild', 'Name', 'Version', 'min. CCU-Version', and 'Aktion'. The table contains two rows: one for 'HM-CC-RT-DN' with version 1.4 and min. CCU-Version 2.9.0, and another for 'HM-TC-IT-WM-W-EU' with version 1.3 and min. CCU-Version 2.9.0. Each row has 'Löschen' and 'Changelog' buttons in the 'Aktion' column.


Daraufhin erscheint folgendes Fenster. Dort klicken Sie auf Datei auswählen und wählen dort die zu installierende Firmware Update Datei aus. Klicken Sie auf den Button Hochladen.

The screenshot shows the HomeMatic Web UI interface with the 'Geräte-Firmware' dialog box open. The dialog box has a title bar 'Geräte-Firmware' and a main area with the text 'Wählen Sie die gewünschte Firmware:'. Below this text is a text input field containing 'HM-LC-Dim1...160113.tgz'. There are two buttons at the bottom of the dialog box: 'Abbrechen' and 'Hochladen'. The background shows the same table as in the previous screenshot, but it is dimmed.


Wenn die Firmware erfolgreich hochgeladen wurde, erscheint folgende Meldung.

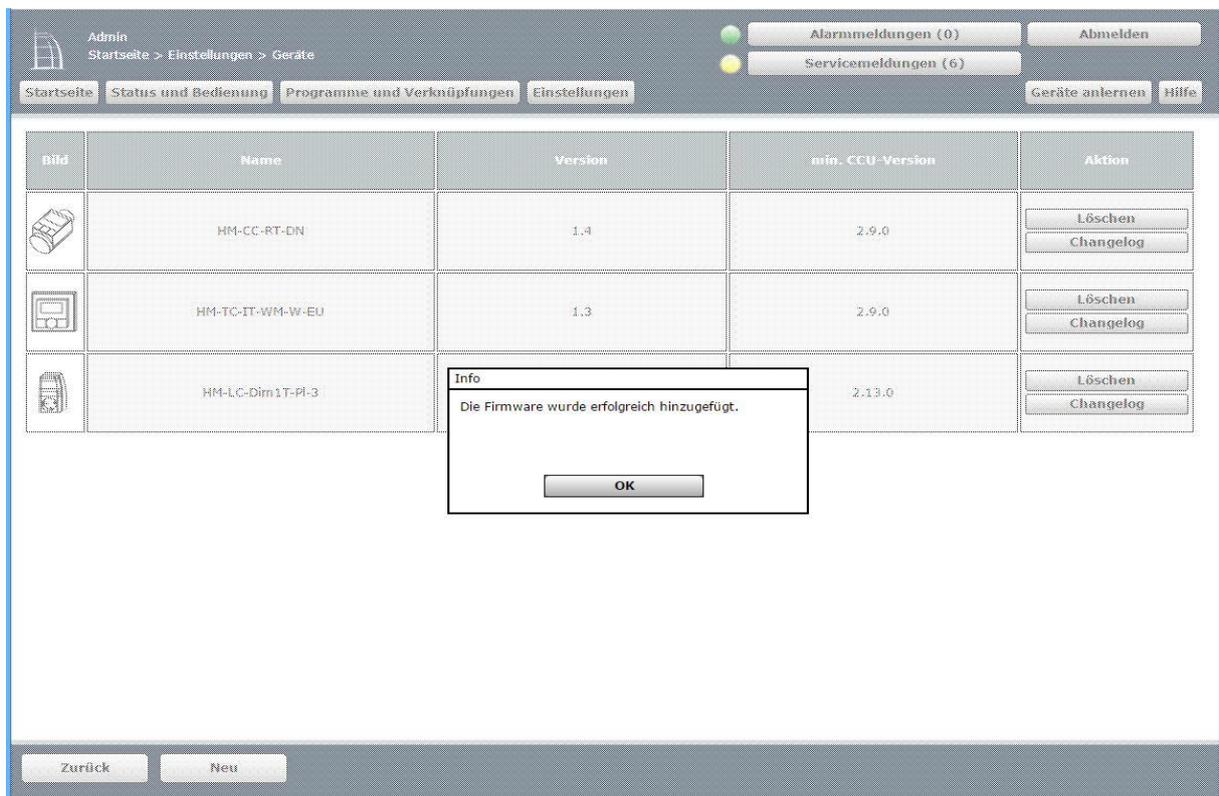

Unter Einstellungen/Geräte/das Modul auswählen, welches das FW Update erhalten soll/Einstellen. Dort wird oben rechts Update angezeigt. Klicken Sie auf Update, um das Update zu installieren.

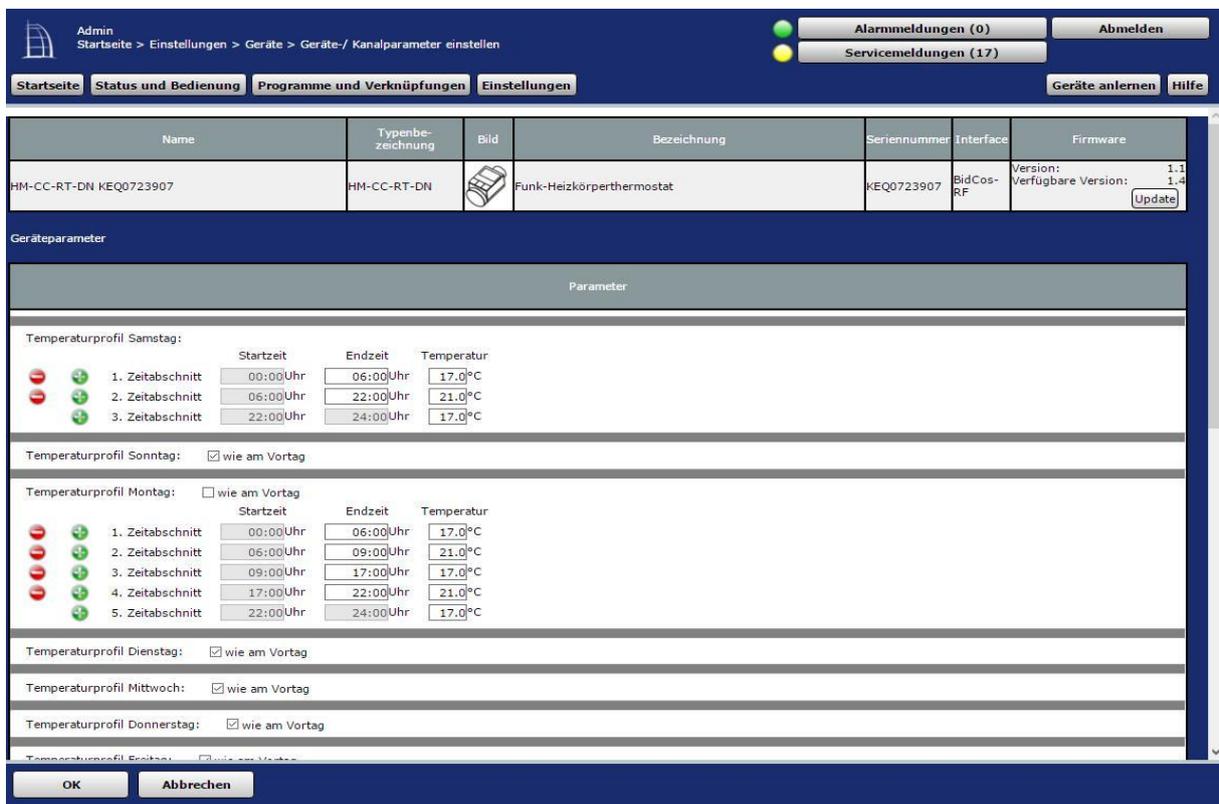

Die Installationszeit ist abhängig vom Modul und von der Funkverbindung zum Modul. Bei Überlauf des Duty-Cycle-Kontos kann es sein, dass das Update nicht direkt ausgeführt werden kann und dann automatisch durchgeführt wird sobald das Duty-Cycle Konto es zulässt.

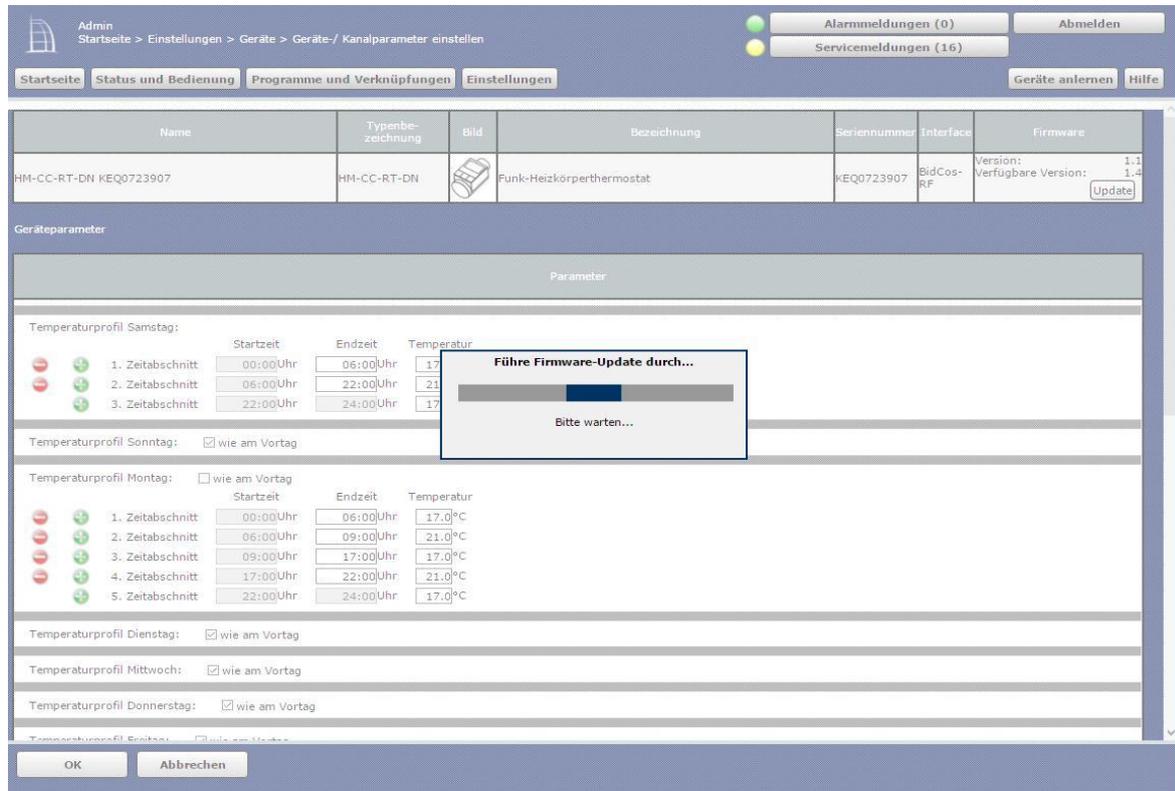

Wenn das Firmware-Update erfolgreich war, erscheint folgende Meldung.

